

ANBEFALING FOR COMPAK SPORTING DESIGNERS

(uofficiel oversættelse til dansk af den engelske udgave udarbejdet af FITASC)

En Compak Sporting bane består af:

- 5 standpladser udstyret med beskyttelsestænger og en kortholder til skydeprogrammet
- Et overflyvningsrektangel på 35-40 meter x 25 meter (se side 4)
- 6 lerduekastere navngivet A-F fra venstre til højre
- Enten en manuel operator eller et elektronisk lerduekastesystem

A/ Standpladser

Der skal være god plads mellem standpladserne, centreret ved midterste standplads og med 2-5 meters afstand mellem de respektive standpladser.

Standpladserne skal være på en lige linje parallelt, centreret og 4-8 meter bag AD linjen på overflyvningsrektanglen.

Det er tilrådeligt, at overdække standpladserne.

B/ flyveretninger

Tre flyveretninger er ufravigelige:

1. En kastemaskine placeret til venstre for linje AB, hvor lerduens flyveretning skal krydse linjerne AB og CD
2. En kastemaskine placeret til højre for linje CD, hvor lerduens flyveretning skal krydse linjerne CD og AB
3. En kastemaskine som kaster "væk-gående", således at lerduen krydser linje BC. Denne kastemaskine kan placeres på følgende tre måder:
 - a. fra en nedgravning foran standpladserne i overflyvningsrektanglen
 - b. placeret ved overflyvningsrektanglen (de 4-8 meter mellem standpladerne og overflyvningsrektanglen)
 - c. eller bag standpladserne (i et tårn).

Der er fri placering af hver af disse tre lerduekasterne og deres flyveretninger, når overstående ufravigelige regler respekteres.

Ved design af banen startes med de ufravigelige flyveretninger og først derefter designes de frie flyveretninger.

Flyveretningen for de tre andre lerduekastere er fri:

Hvis en lerduekaster er placeret foran linje BC og lerduen kastes, så den falder inde i overkastningsrektanglen, skal kastemaskinen dog placeres så tæt på linje BC, at lerduens flyvetid ikke forlænger skydningens afholdelse. Dette gælder ligeledes for de øvrige lerduekastere.

Sværhedsgraden af kastede lerduer indikeres med tre bogstaverne:

- A: De letteste
- B: Middel sværhed
- C: De sværeste

På en Compak bane er der ingen C-duer. Der er kun A- og B-duer og det er kombinationen af disse, som skaber skydningens udfordring.

Den gennemsnitlige flyvelængde i Compak er 35-50 meter maksimum. Det kan derfor være nødvendigt at udstyre kastemaskinerne med blødere fjedre for at respektere disse flyvelængder.

De 6 flyveretninger skal være så varieret som muligt og vælges af den person, som forestår designet af banen.

C/ Lerduer

C.1 – Lerduetyper

Valget af lerduer skal være så varieret som muligt, når nedenstående tages i betragtning:

- Super mini-duer (60/70mm) skal flyve tæt på skytterne for at være meget tydelige at se
- Flyveretningen for midi-duer (90mm) kan være længere væk fra skytterne, men aldrig på lange afstande
- Undgå "battue-duer" på en Compak bane, da disse lerduer er svære at se på de første meter og da lerduernes flyveretning er følsomme for vind og dermed risikerer at være unfair for skytterne

Lerduerne må ikke præsenteres på kant for skytterne. Ideelt skal lerdueerne vise skytterne deres farvede overflade. Det er derfor vigtigt at anvende kastemaskiner, der muliggør dette (tiltning) og med mulighed for kastearme både fra venstre og højre

C.2. Farve på lerduerne

Udvalget af lerduer skal tillade valg af den tydeligste farve i relation til baggrunden og terrænet.

I luften imod himlen er den farve, som er tydeligst sort.

Hvis muligt på den samme Compak bane, så vælges så mange forskellige farver på lerduerne som muligt. En ide er, at have en farve for hver flyveretning (for eksempel: orange, gul, blå, hvid, grøn, lilla, sort og rød m.v.).

D/ Sværhedsgrad

Middel sværhedsgrad for en Compak bane med 1 eller 3 singler og 1 eller 2 report doubler


Middel sværhedsgrad for en Compak bane med 3 singler og 1 simultan double

Mindste sværhedsgrad for en Compak bane med 1 single og 2 simultan doubler

Til de simultane doubler vælges en Compak bane, der tillader tilstrækkelige lange og høje flyveretninger, så en gennemsnitlig skytte har den fornødne tid til at skyde begge lerduer.

Valg af skydeprogram:

Vælg et skydeprogram tilpasset den enkelte Compak bane, således at report doublerne er så interessante som muligt og således, at de to lerduer i en simultan double er synlige og tydelige fra hver standplads.

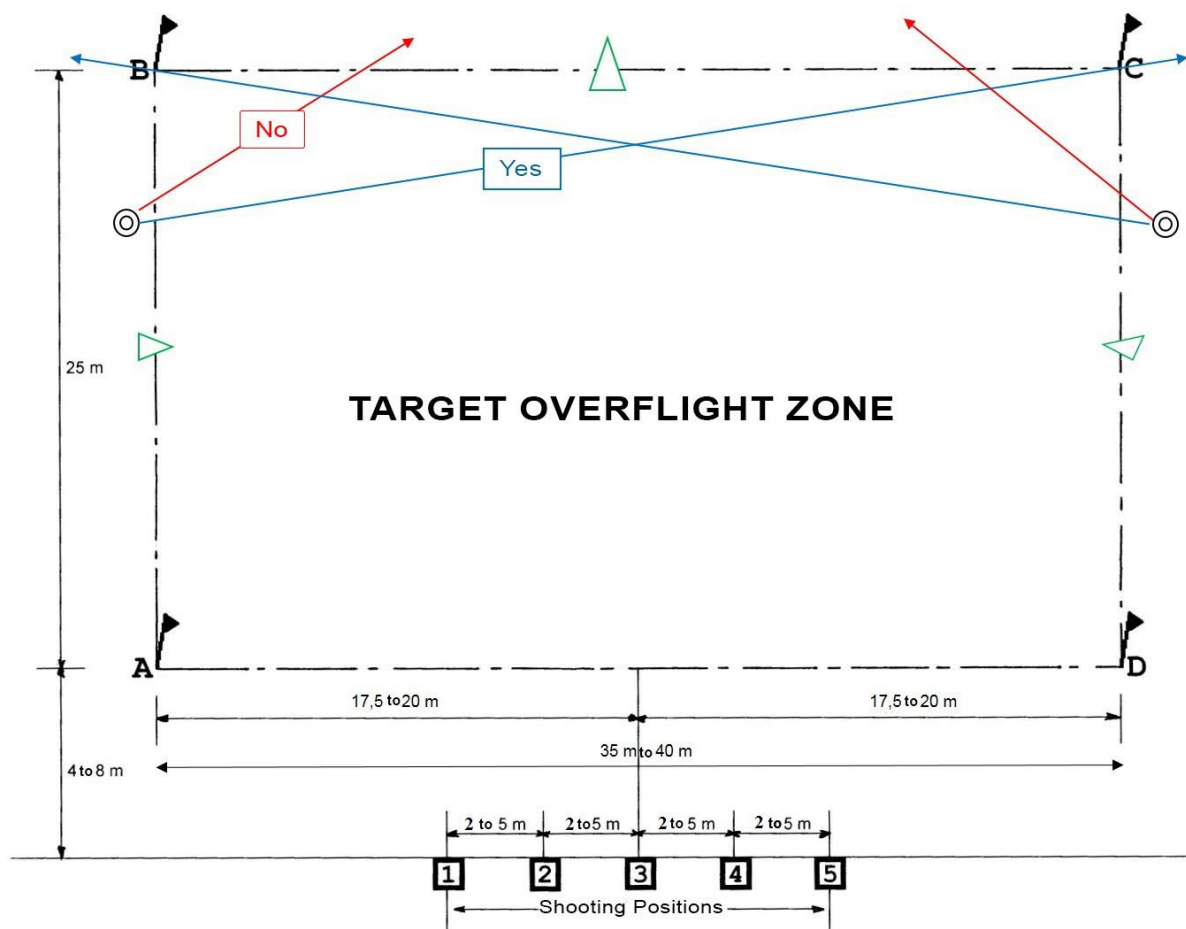

Eksempler i rødt er flyveretninger, som ikke er i tråd med ånden og tanken med Compak Sporting.